


wineo 400

EN ISO 10582: Heterojen PVC zemin kaplaması yapıştırırmalı uygulama için

wineo

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone
			
Panel Boyutları	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm
Panel Kalınlık	2 mm	2 mm	2 mm
Panel / m ² Paket içeriği	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²
Paket / m ² Palet içeriği	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²
Garanti	15 yıl ev içi uygulamalar için Windmöller garanti şartları için – www.wineo.de bakınız		

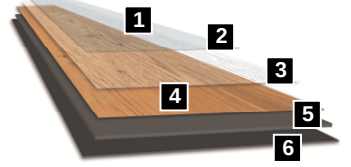

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Kullanım sınıfı 23 Evin çok yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Koridor, Mutfak, Oturma odası, Home Office	1	Üst yüzey güçlendirmesi Ürünü korur, bakım ve temizlik kolaylaştırır
	Kullanım sınıfı 32 Ticari normal yoğun trafik alanları EN ISO 10874	Ofis, Butik/Mağaza, Café, Restoran	2	Yüzey Yapısı Çeşitli yüzey dokuları mevcuttur
	Bağlayıcı Madde Oranı EN ISO 10582	Typ I	3	Aşınma tabakası Kalınlık 0,3 mm
	Kaymazlık sınıfı DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilmi
	Kimyasal direnci ve lekelerle karşı dayanıklılık EN ISO 26987	Konsantrasyona ve maruz kalma süresine bağlı olarak iyi direnç	5	Temel Katman
	Işık haslılığı EN ISO 105-B02	≥6	6	Kontrplak
	Darbe dayanıklılığı EN ISO 24343-1	≤0,1 mm ~ 0,17 mm silent PREMIUM yalıtım şiltesi ile		Yapıştırırmalı Uygulama
	Isı geçirgenlik direnci EN 12667	0,011 (m ² K)/W 0,021 (m ² K)/W silent PREMIUM yalıtım şiltesi ile		wood 4 taraf derzli wood XL Senkronize yüzey 4 tarafı derzli
	Yürüyüş ses yalıtımı EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Çevre dostu/Yok edilmesi	Evsel atık: normal evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilir Ticari atık: Atık kodu AVV 170203		

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 B_{fl}-s1  DS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-6
www.proficert.com

7fi emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

factory made
coated

Uyarı:

- Yerden ısıtma:
Standart sıcak su dolaşım ve kontrollü elektrikli yerden ısıtmalı kalorifer sistemleri için uygundur. Yüzey sıcaklığı 27°C aşılmamalıdır.
- Temizlik ve bakım: ayrı temizlik ve bakım talimatlarına bakınız
- Teknik değişikliği hakları saklıdır. windmöller flooring products WFP GmbH.